

**Praxisbeispiel – PP Inliner, Sanierung einer Stahlwanne durch KUBRA aus D-Oranienbaum**  
**Bauort: Region Südhessen, September 2022**


**Anwendung:** PP-Inliner für eine Pulverbeschichtungsanlage, Sanierung = längere Laufzeit

**Werkstoff:** PP-H, vorgefertigte Wanne im Werk, Einbau vor Ort


**Abmessungen:** ca. 7.300x800x1.800 mm (LxBxH)

**Investitionsvolumen:** ca. € 10.000,00

Anfrage, Aufmaß, Planung, Freigabezeichnung, Ausführung und Einbau vor Ort durch das **KUBRA-Montageteam** innerhalb eines Arbeitstags, in enger Abstimmung mit unserem Kunden.

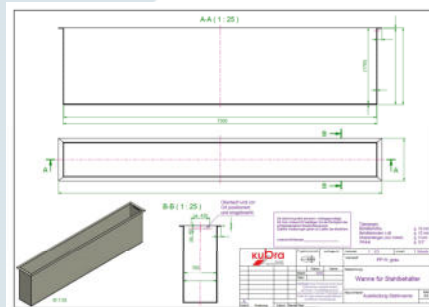

Bestandsaufnahme Stahlwanne m. Rissen, Aufmaß für den Inliner, Freigabezeichnung, Vorfertigung.



Einbau vor Ort mit der Unterstützung durch den Auftraggeber, Fertigstellung.

Wir erarbeiten für Sie die passende Lösung mit System.  
Sprechen Sie uns einfach an. Wir machen das!

Weitere Informationen auf [www.fittingsolutions.de/aktuelles/anwendungsbeispiele](http://www.fittingsolutions.de/aktuelles/anwendungsbeispiele)