

**Objektbericht - Vorgefertigte Baugruppen von STAR in Wesel d 800, nach Kundenvorgabe  
Bauort: Chemiestandort in Hessen, Februar 2022**

**Anwendung:** Teilerneuerung einer Abwasserrohrleitung Industriepark

**Werkstoff:** PE 100 RC



**Abmessungen:** d 800 x 24,5 mm, SDR 33

**Investitionsvolumen:** unbekannt


**Eingesetzte Produkte:** Vorgefertigte Baugruppen mit Segmentbogen und Flanschanschluss DN 800

In enger Abstimmung mit dem Verarbeiter, wurden von STAR in D-46485 Wesel zwei Baugruppen gefertigt, um während des laufenden Betriebs eine möglichst kurze Einbauzeit realisieren zu können.

Erarbeitungsphase der beiden Baugruppen mit dem Rohrleitungsbauer, in Abstimmung mit dem Auftraggeber:

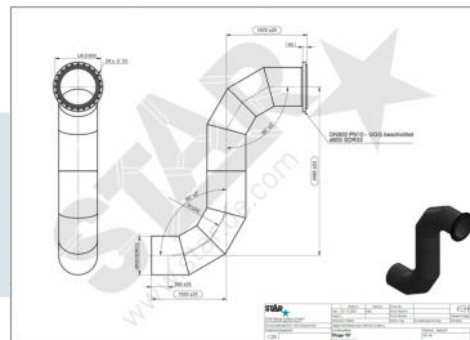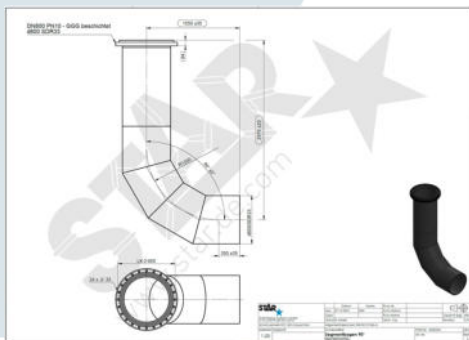

Passgenauer Einbau der Baugruppen, unter beengten Platzverhältnissen durch den Rohrleitungsbauer mit nur drei Stumpfschweißungen in der Baugrube:

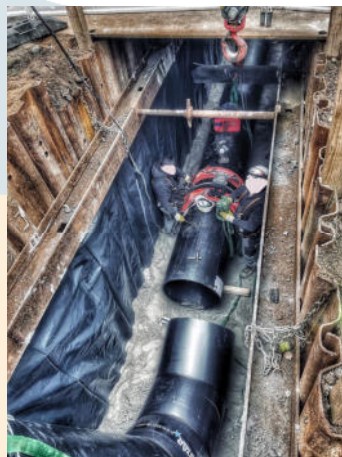

Wir erarbeiten für Sie die passende Lösung mit System.  
Sprechen Sie uns einfach an. Wir machen das!

Weitere Informationen auf [www.fittingsolutions.de/aktuelles/anwendungsbeispiele](http://www.fittingsolutions.de/aktuelles/anwendungsbeispiele)