

für  
Hoch- und  
Höchstspannungs-  
leitungen



geeignet für  
Langzeitbelastung



optimiert für  
Rohreinzug



dauerhaft bis 70°C  
kurzzeitig bis 95°C



## Kabelschutzsystem

für erhöhte Dauertemperaturbelastung

[www.star.de.com](http://www.star.de.com)

# Kabelschutzsystem PE-RT

Rohrsystem für Hoch- und Höchstspannungsleitungen



geeignet für  
Langzeitbelastung





dauerhaft bis 70°C  
kurzzeitig bis 95°C



optimiert für  
Rohreinzug

## 3 Rohrausführungen erhältlich:

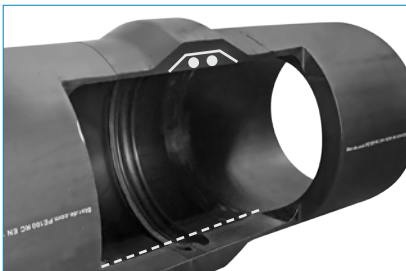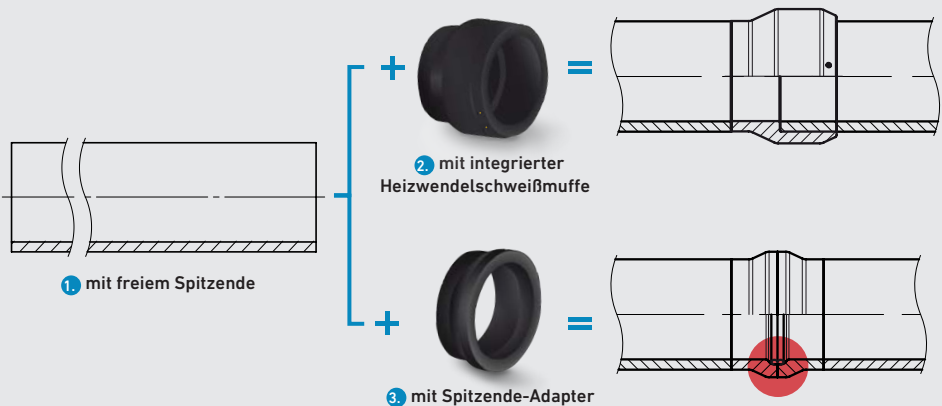

- + für Rohreinzug verstärkt
- + eingebettete Naht
- + bodengleicher Durchgang, ohne Reduzierung
- + optimiert für Kabeleinzug

